




Incorpora pigmentos metálicos altamente refinados con resinas LATICRETE® para brindar profundidad y una variación de colores brillantes. LATICRETE Metallic puede manipularse para brindar acabados personalizados adaptables a cualquier entorno.

Características y ventajas del sistema

- 12 colores vibrantes que ofrecen una amplia variedad de acabados
- Proceso de 3 capas
- Aplicación en un solo día, regreso al servicio al día siguiente
- Resistente a los rayos ultravioleta (UV)
- Aditivos para tracción opcionales para mayor resistencia a los deslizamientos
- Disponible con acabado brillante, satinado o mate

Aplicaciones recomendadas

- Salas de exhibición de comercios
- Explanadas de estadios
- Centros de eventos
- Concesionarios de automóviles
- Industria medica
- Entradas y vestíbulos
- Educación
- Estacionamientos residenciales

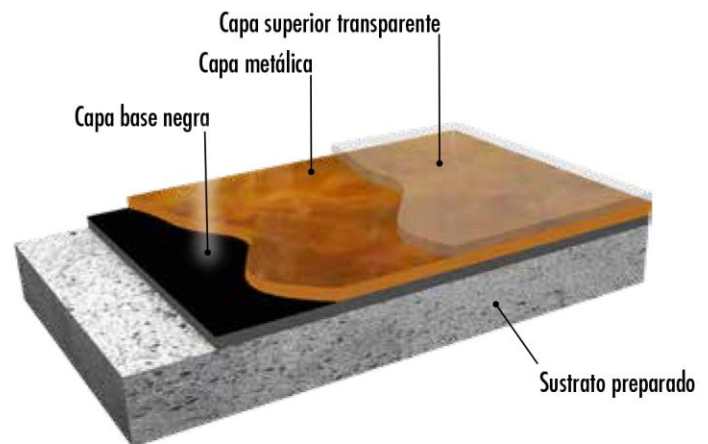




Azul cobalto




Cobre



Morado real



Café




Cromo



Naranja eléctrico



Hielo ártico



Oro España



Nogal



Cereza profundo



Puesta del sol
de Aspen



Gris metal de cañón

Variaciones del sistema	Aplicaciones
METALLIC	Recubrimiento altamente decorativo, el más popular en salas de exhibición de comercios y lugares similares.
METALLIC PURE	Mínimo olor, sin compuestos orgánicos volátiles. Ideal para entornos en interiores (sensibles al olor).

Propiedades del sistema curado	Valor *	Métodos
Coefficiente de fricción	seco: 0.83 húmedo: 0.98	ASTM C 1028
Dureza	94	ASTM D 2240
Resistencia a la abrasión	22-28	ASTM D 4060 (pérdida de mg)
Resistencia a la tracción	4500-5000	ASTM D 638, D 2370
Adhesión al sustrato	400-500+, fractura del concreto	ASTM D 4541
Inflamabilidad	Autoextinguible	ASTM D 635

* Estos valores son el promedio de todos los grosores estándar.

