



**Tinte Semi-Traslúcido  
Penetrante para Concreto**



## Carta de Color Base Solvente



Es un sistema de coloración de tintes vinílicos semi-traslúcidos. Se encuentra disponible en 20 colores de línea.



## Carta de Color Base Agua



 Es un sistema de coloración de tintes vinílicos semi-traslúcidos. Se encuentra disponible en 20 colores de línea.





## Base Solvente

Se encuentra envasado en botellas de polietileno de: 3.8 L (1 gal) en presentación concentrada para dilución con acetona hasta la línea indicada y en presentación concentrada de 3 galones para dilución con 7 litros de acetona.

**RENDIMIENTO** BLENDER Natural Dye®:

**Dilución**

**3.8 Lt (1 gal) = Rendimiento 37m<sup>2</sup> – 55m<sup>2</sup>  
(400 ft<sup>2</sup> – 600 ft<sup>2</sup>).**

**11.4 Lt (3 gal) = Rendimiento 111 m<sup>2</sup> - 165m<sup>2</sup>  
(1200 ft<sup>2</sup> – 1800 ft<sup>2</sup>).**





## Base Agua

Se encuentra envasado en botellas de polietileno en presentación lista para usarse de:  
3.8 Litros (1 Galón)

**RENDIMIENTO** <sup>BLENDER</sup> Natural Dye®:

Dilución

3.8 Lt (1 gal) = Rendimiento 37m<sup>2</sup> – 55m<sup>2</sup>  
(400 ft<sup>2</sup> – 600 ft<sup>2</sup>).






### **Aplicación:**

Utilizar un aspersor con boquilla fina resistente a solventes ya que así se puede asegurar la uniformidad y efectividad en la aplicación e instalación de **BLENDER Natural Dye®**

También se puede emplear en la aplicación e instalación de **BLENDER Natural Dye®** el uso de:

Pistola de gravedad con el soporte de un compresor de aire continuo, Pistola profesional eléctrica para pinturas, Estopa blanca grado industrial, Brocha y Esponja.



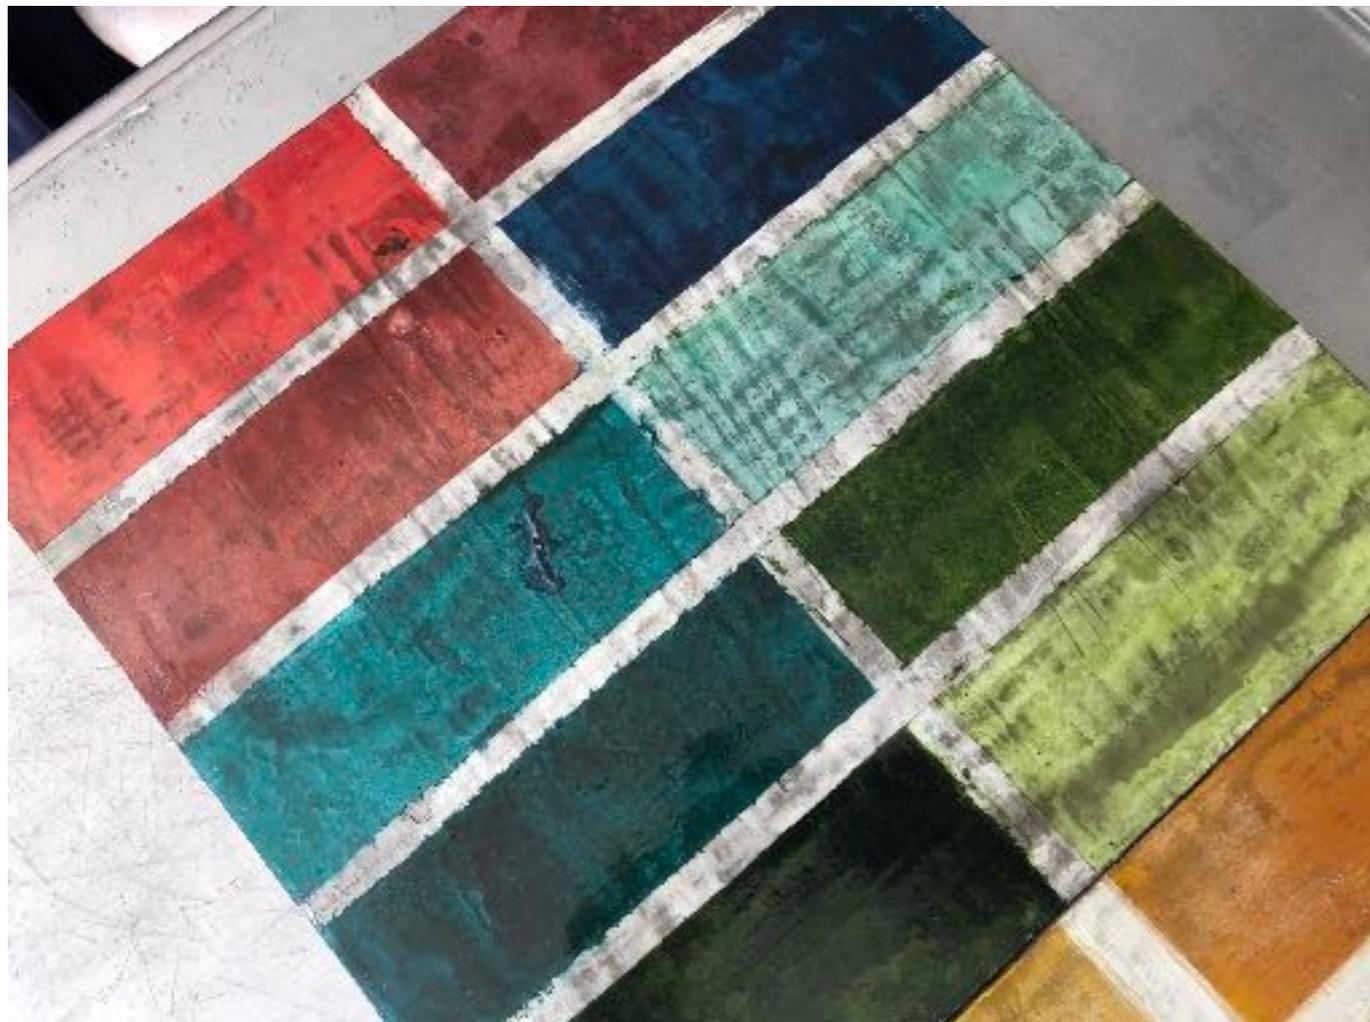

**BLENDER Natural Dye®** secará en cuestión de segundos después de rociar uniformemente el producto sobre la superficie.

**BLENDER Natural Dye® WB** secará en cuestión de minutos después de rociar uniformemente el producto sobre la superficie.

**La vida útil en almacenamiento es de 12 meses cuando se mantiene en condiciones adecuadas.**

